

# NÉO 55 / 67 / 76

## Conception ingénieuse

adaptée à l'implantation en cheminée ouverte  
comme à la création de cheminée



**3 tailles disponibles**  
pour s'intégrer  
au mieux à votre  
installation

## Carénage protecteur

qui canalise  
intégralement l'air  
chaud en façade  
pour les insertions,  
ou sur le dessus pour  
les foyers



NÉO	55	67	76
<b>Puissance nominale</b>	6 kW	8 kW	10 kW
<b>Plage de puissance</b>	3 à 10 kW	5 à 14 kW	7 à 14 kW
<b>Taille de bûches standard</b>	33 cm	50 cm	50 cm
<b>Rendement</b>	80%	80%	77%
<b>Double combustion</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Flamme Verte</b>	6*	7*	7*

**GARANTIE 5 ANS**



Porte plein verre avec  
cadre de finition de série



Carénage complet : dessus prépercé  
pour 4 buses de distribution d'air chaud  
(installation neuve uniquement)

# Le choix de la vision du feu.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	55	67	76
Dimensions L x H x P	59 x 55,5 x 40,5 cm	71 x 59,5 x 48 cm	80 x 70 x 48 cm
Vision du feu (diagonale)	45 cm (18 pouces)	56 cm (22 pouces)	70 cm (27 pouces)
Intérieur	Plaque d'âtre et sole en fonte Grilles en fonte		

## UTILISATION ET ENTRETIEN

Taille de bûches maxi	Horizontal : 43 cm	Horizontal : 55 cm	Horizontal : 60 cm
Système "vitre propre"	Oui		
Cendrier	Accessible en fonctionnement		
Défecteurs démontables	Oui		

## INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT


Diamètre de buse des fumées	150 mm		
Buse de fumées	Mâle		
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm		

## OPTIONS POSSIBLES


	2 buses d'air chaud Ø 125 mm	4 buses d'air chaud Ø 125 mm	
	2 buses d'air chaud Ø 150 mm	4 buses d'air chaud Ø 150 mm	
	Turbine Néo		
	Piètement PS 55	Piètement PS 67	Piètement PS 76
	Kit de protection de poutre		

## CODE EAN (311 983 +...)


NÉO	...112 038 6	...112 039 3	...112 040 9
PS	...100 395 5	...100 396 2	...100 397 9
Turbine Plug and play	...101 492 0		

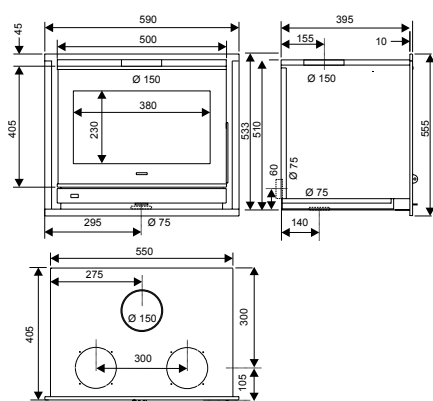

NÉO 55

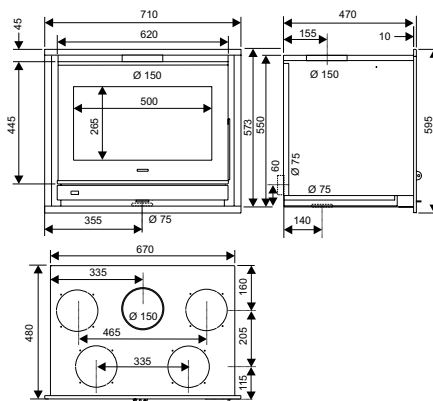

NÉO 67

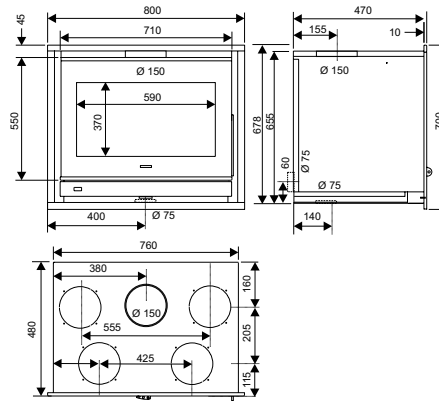

NÉO 76

